


7437 - EDI und E-Business Standards

Electronic
Data
Interchange
(Elektronischer Datenaustausch)

Ident-Systeme

Warum Codes statt Klartext?
Die drei Säulen
Das EAN/UCC-System
Exkurs: Prüfsummenverfahren

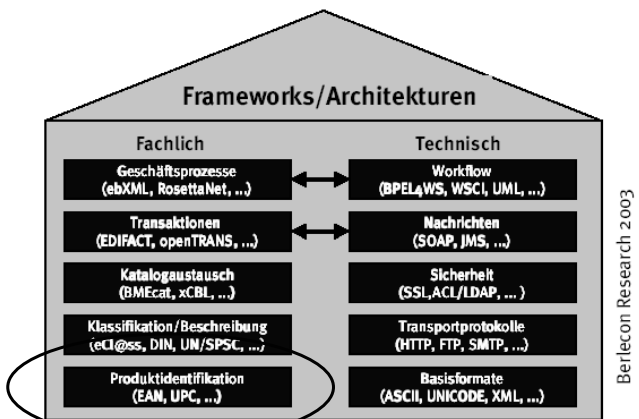

- Sprachunabhängigkeit
 - Wichtig für global verwendbare Standards
- Einfache Maschinenlesbarkeit
 - Essenzielles Anliegen bei EDI
- Eindeutigkeit und Präzision der Darstellung
- Effiziente Verarbeitung
 - Wichtig z.B. bei Massendaten
- Kompakte Darstellung
 - Kostensparend bei teuren Verbindungsarten

Identsysteme: Die drei Säulen

Codierung des Handelspartners / Ortes
Codierung des gehandelten Objekts
Codierung der Versandeinheit

- Identifikation / Codierung des Handelspartners/Ortes
 - Beispiel Industrie:
 - Firma, Geschäftseinheit
 - Standort / Produktionsstätte / Lager / Rampe
 - Beispiel Handel:
 - Zentrale, EK-Abteilung, Regulierer
 - Wareneempfänger / Lager / Cross-docking point
 - Endgültiger Wareneempfänger / Filiale, Abteilung
 - Bekannte Systeme für *location codes*:
 - PLZ
 - BLZ & Kto-Nr., neuerdings: BIC und IBAN
 - UN/LOCODE
 - IATA-Code (z.B. "FRA")

- Bestellung:
 - Besteller: EK-Abteilung "Elektro" der Kaufhof Zentrale, Köln
 - Hersteller: Gillette Gruppe D. Geschäftsbereich Braun
 - Lieferant: (gleich Hersteller)
 - Versandanschrift: Cross-Docking Punkt XY
 - Endgültiger Wareneempfänger: Filiale Frankfurt/Zeil
 - Rechnungsanschrift: (gleich Besteller)
 - Regulierer: Metro MGR, Kehl
- Rechnung:
 - Analog

- Identifikation / Codierung der gehandelten Objekte
 - Grundbegriffe
 - Stückliste, Artikelnummer, Maßeinheit, Sonderfälle
 - Verkaufseinheit (VKE)
 - Verpackungseinheit (VPE)
 - Versandeinheit (VSE)
 - Verpackungshierarchie
 - Sortimente, Displays
 - Beispiele: ISBN, EAN, PZN

Beispiel für eine Stückliste (vereinfacht)

- Fertigungsware-Artikel 5312345 "Synchro 7650 + Clean & Charge":
 - 1 Rasierer 7650
 - 1 Abdeckkappe
 - 1 Adapterkabel
 - 1 Handbuch
 - 1 Reinigungsbürste
 - 1 Clean&Charge Station
 - 1 Clean&Charge Refill
 - 1 Karton
- Anmerkungen:
 - Stücklisten sind produktions- nicht handels-orientiert
 - Sie werden über eine hersteller-interne Materialnummer verwaltet
 - Hierarchie: Bestandteile von Stücklisten sind oft selber Stücklisten
 - Änderungen der Stückliste sind nicht immer für den Handel relevant

Maßeinheit; Sonderfälle

- Maßeinheiten
 - Den Artikelnummern und Mengenangaben zur Seite zu stellen
 - Beispiele
 - Kabel: m
 - Flüssigkeiten: m³
 - Schüttgut: kg
 - Normalfall: Stück (nicht separat erwähnt)
- Sonderfälle: Konfektionsgrößen und Farben
 - Artikel gleicher Machart, aber mit unterschiedlicher K. und/oder F. können
 - entweder mit eigenen Artikelnummern verwaltet werden,
 - oder sie erhalten eine gemeinsame Artikelnummer und zusätzliche Prädikate zur Unterscheidung von K. und F.
 - Das zweite Verfahren erfordert besondere Behandlung bei EDI

VKE, VPE, VSE

- VKE - Verkaufseinheit
 - Wird vom Verbraucher zur Kasse genommen
 - Muss deshalb Scanner-Kassen unterstützen
 - Barcode - siehe Identssysteme
 - Realisierungen des Barcode
 - Einzelne Artikel mit EAN-Aufdruck, z.B. Bleistift, Zeitschrift
 - Per Aufkleber nachgerüstete EAN - teuer!
 - Verpackte Ware
 - Karton mit EAN-Aufdruck
 - Blisterpack
 - Variabler Inhalt, gedrucktes Etikett (Obst/Gemüse, Käsetheke, ...)
 - Beispiele
 - Zahnbürste EB5-1 (eine Planungseinheit pro VKE)
 - Zahnbürste EB15-2 (zwei Planungseinheiten pro VKE)

VKE, VPE, VSE

- VPE - Verpackungseinheit
 - Ein Vielfaches der VKE
 - i.d.R. eine Schachtel / ein Karton voll gleicher VKEs
 - Typische Bestelleinheit des Handels
 - Verhindert Mindermengenzuschläge,
 - vereinfacht Bestellablauf
 - Wird i.d.R. nicht als Ganzes vom Verbraucher erworben
 - Eigener Barcode empfohlen, aber nicht Pflicht
 - Beispiele
 - EB5-1 10 x 1
 - Geeignet für Verkaufsraum
 - Keine eigene EAN
 - ER1383S x 5
 - Geeignet für Versand
 - Eigene EAN

Verpackungshierarchie - ein Beispiel

- (Container)
- Vollpalette
 - VPE, VSE
- Palettenlage, z.B. 3 pro Palette
 - VPE
- Umkarton, z.B. 4 pro Palettenlage
 - VPE, VSE
- Karton, z.B. 6 pro Umkarton
 - VPE, VSE
- Verkaufsschachtel, z.B. 5 pro Karton
 - VPE, VKE
- Blisterpack, z.B. 10 pro Schachtel
 - VKE
- (Planungseinheit) z.B. 2 pro VKE

30.03.2004

H. Werntges, FB Informatik, FH Wiesbaden

13

Sortimente, Displays

- Sortiment
 - Beispiel: 1 Hürde mit 5x6 Yoghurtbecher
 - 5* Erdbeer, ... 5xBlaubeer
 - Jeder Becher ist eine VKE
 - Auch das gesamte Sortiment ist erwerbbar
- Display
 - Sortiment mit Zusatzfunktion
 - Werbung, Verkaufsraumgestaltung, -schaffung
 - Beispiel:
 - Duracell-Batteriestand mit 4er-Einheiten Mignonzellen, 2er-Einheiten Babyzellen, Monozellen, 9V-Blockbatterien
- Sortimente und Displays können als eigenständige Artikel und/oder über ihre Inhalte definiert werden.

30.03.2004

H. Werntges, FB Informatik, FH Wiesbaden

14

Die Versandeinheit


- Identifikation der Versandeinheit
 - Zur Verfolgung einer Sendung vom Distributionszentrum des Lieferanten über die Spediteurskette bis zum Lager des Kunden
 - Eindeutig einer Versandeinheit zugewiesen
 - NICHT inhaltsbezogen
- Analogien
 - Laufzettel
 - Abholschein
- Beispiele für Versandeinheiten:
 - Päckchen, Paket
 - Palette, auch Mischpalette
- Beispiele für Identsysteme:
 - UPS, Post; NVE

30.03.2004

H. Werntges, FB Informatik, FH Wiesbaden

15

Fazit: Die drei Säulen eines Identsystems

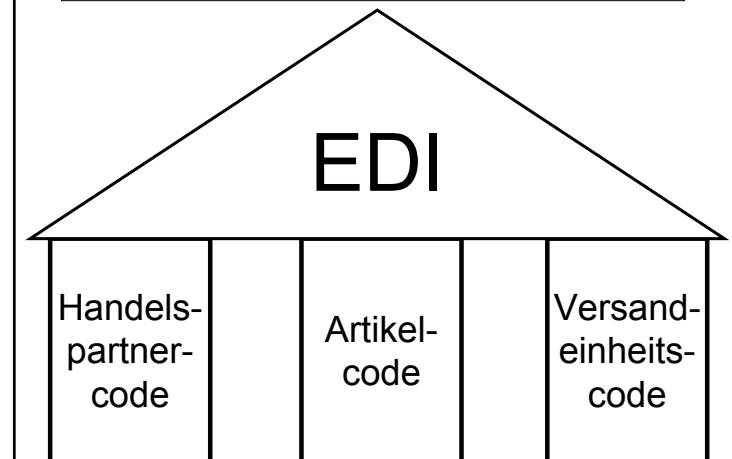

30.03.2004

H. Werntges, FB Informatik, FH Wiesbaden

16

UCC/EAN - ein prominenter Identsystem-Standard

(Historisches zum UCC)
Drei Säulen: ILN, EAN, NVE
Exkurs: Prüfsummenverfahren

UCC Timeline

Historisches zum UCC

1969 - September

Members of the Grocery Manufacturer's of America (GMA) and the National Association of Food Chains meet to express a need for an "interindustry product code."

1970 - August

The Ad Hoc Committee on a Uniform Grocery Product Code convenes for the first time and agrees to jointly pursue a uniform grocery product identification code.

1972 - January

The first Board of Governors meeting for the Uniform Grocery Product Code Council (UGPCC) is held in Chicago. The UGPCC will administer the new Universal Product Code (U.P.C.).

1973 - March

The design of a **linear bar code** is chosen as the Universal Product Code symbology. The federal government institutes new requirements for nutritional labeling on food containers. This historic event hastened the adoption of the U.P.C.

1974 - September

The Uniform Grocery Product Code Council becomes the **Uniform Product Code Council**.

1976 - December

The UPCC membership is now at 4,720 members and growing at the rate of 300-400 new members per year. There are 106 stores scanning U.P.C. symbols nationwide.

1977 - February

The **European Article Numbering Association** is chartered in Belgium. Its **EAN-13** code is developed to be fully compatible with the U.P.C.

1983 - May

UPCC agrees to administer the Uniform Communications Standards (UCS). UCS is an electronic data interchange (**EDI**) standard that permits computer to computer ordering and invoicing for the grocery and public warehousing industries.

1989 - March

The UCC Board of Governors formally approves **UCC/EAN-128** for use with serialized shipping containers.

UCC timeline

1990 - October

The UCC and EAN sign a cooperative agreement formalizing their intent to co-manage global standards.

1994 - February

The UCC is officially accredited as a Standards Development Organization (SDO) by ANSI.

1997 - January

There are now over 200,000 UCC member companies in 141 countries around the world.

May

The first joint meeting of the EAN Management Board and the UCC Board of Governors occurs in Chicago. The beginning of a new age of **global standardization** is noted.

June

The UCC announces that retailers in North America must be able to scan 13 digits by January 1, 2005. Expansion of the databases to **14 digits** is **encouraged**.

UCC timeline

1998 - May

UCC and EAN International jointly announce specifications for a new class of symbology for space constrained products. Reduced Space Symbology and Composite Symbology capture more information in less space.

June

The UCC announces its support of RosettaNet, a global initiative to adopt common **business processes** created to advance IT supply chain interaction world-wide.

The Voluntary Interindustry Commerce Standards Association (VICS) announces at its VICS Board of Directors meeting that the Uniform Code Council will become its Secretariat effective November 1, 1998.

November

The UCC announces the initiation of a proof-of-concept project for the development of a universal foundation for electronic commerce, called **UCCnet**. The UCCnet is envisioned to span all industries and geographics regardless of company size and offer its participants an open, standards-based Internet trading community.

UCC timeline

1999 - January

The UCC opens new corporate headquarters in Princeton, New Jersey. The Operations Center remains in Dayton, Ohio.

August

EAN International and the UCC announce plans for developing standards for space constrained applications, including Reduced Space Symbology and Composite Symbology.

September

UCC announces creation of the Massachusetts Institute of **Technology Auto ID Research Center**, with seed funding provided by the UCC, Procter & Gamble and the Gillette Company.

The twenty-fifth anniversary of the Universal Product Code is celebrated at the Smithsonian Institution's National Museum of American History.

UCC timeline

1999 - October

UCC announces a strategy for Electronic Commerce that includes **use of XML technology**

UCC and Rosettanet announce "Econcert Readiness Day" initiative to develop a standard global business language for supply chain e-commerce by February 2, 2000.

UCCnet holds first Grocery Executive Action Group meeting in Chicago.

UCC announces plans to begin issuing **new leading digit Company Prefixes** by First Quarter 2000.

November

UCC announces it will begin to issue **Variable Length Company Prefixes** as early as February, 2000

2000 - July

UCC and EAN International plan for a joint Global Tag (GTAG) program to promote a supply chain-wide standard for RFID activities.

2002 - August

RosettaNet merges with the UCC - unified organizations will promote global leadership of B2B standards.


2003 - February

UCC and EAN International launch the annual update (version 4.0) of the General EAN.UCC Specifications that includes a brand new section on GTIN Allocation Rules.

EbusinessReady, under joint partnership of the UCC and Drummond Group, announce 19 software products certified for AS2 EDI/XML interoperability.

aus: <http://www.uc-council.org>

Die drei Säulen: GLN, GTIN, NVE

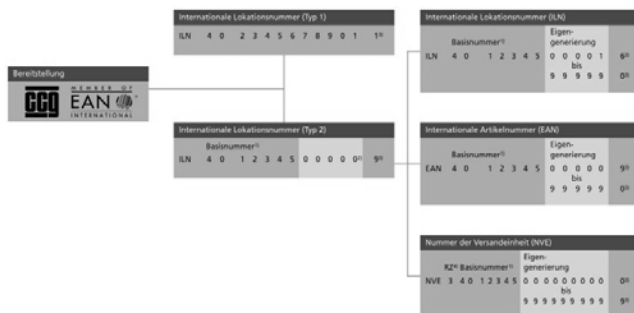

- Weltweit eindeutige Identifikationsnummer für
 - Juristische Personen (legal entities), wie
 - Ganze Unternehmen
 - Tochterfirmen (subsidiaries)
 - Unternehmensteile (divisions)
 - Funktionelle Einheiten, z.B.
 - Einkaufsabteilung, Buchhaltung, Kundenkonto, ...
 - Physische Einheiten, etwa:
 - Ein bestimmter Raum
 - Eine Laderampe
 - Eine Filiale

- Anmerkungen
 - Historisch der EAN folgend
 - Manchmal auch GLN (Global LN) genannt
 - US-Pendant: DUNS ID (von: Duns & Bradstreet)
 - Vergabe:
 - Durch Landesniederlassung der EAN/UCC-Organisation
 - In Deutschland: Durch CCG, Köln (<http://www.ccg.de>)
 - Kosten:
 - Jährliche feste Gebühr
 - Höhe hängt ab von ILN-Typ, Unternehmensgröße und -umsatz.

- Heute 13-stellige, langfristig 14-stellige Zahl
 - Typischer Aufbau: LLBBBBBuuuuuP
 - L = Land, B = Basis, u = Unternehmen, P = Prüfziffer
 - Prüfziffer: Wird berechnet, siehe Exkurs
 - Typ 1:
 - Alle 13 Stellen komplett von EAN-Organisation vergeben
 - Typisch für reine EDI-Zwecke
 - Typ 2:
 - Basisnummer (7-9 Ziffern), von EAN-Org. vergeben
 - Verschiedene EAN-Mitgliedsorganisationen werden über die führenden 1-3 Ziffern unterschieden
 - 5-3 Ziffern von Unternehmen vergeben
 - 1 Prüfziffer, berechnet
 - Seit 2000: *variable length company prefix* (3...5 statt 5 Stellen)

- Beispiele für Länderkennungen:
 - 00 - 13 USA
 - 20 - 29 in-store, analog IP: 192.168.x.y
 - 30 - 37 Frankreich
 - 40 - 44 Deutschland
 - 57 Dänemark
 - 599 Ungarn
- Beispiele:
 - 4210201000006 Braun GmbH (Hersteller)
 - 4008888000002 Gillette Gruppe Deutschland (GGD)
 - 4008888100009 GGD Braun (Vertriebseinheit)

- Zweck:
 - Weltweit eindeutige Identifikationsnummer für Artikel, Schwerpunkt (Lebensmittel-) Handel
 - Grundlage für automatische Erfassung der Ware mittels Scanner
- Anmerkungen
 - Historisch aus dem 12-stelligen UCC hervorgegangen, abwärtskompatibel
 - Name irreführend: Die EAN ist längst ein globaler Standard
 - Demnächst Verallgemeinerung zur 14-stelligen GTIN (Global Trade Identification Number)
 - Vergabe:
 - Durch produzierende Organisation
 - Abgeleitet von ILN Typ-2 dieser Organisation
 - Handel: Möglichkeit der Vergabe von EANs für interne Zwecke über den Nummernkreis 20 ... 29, z.B. um konsequent EAN verwenden zu können, auch für Artikel von Lieferanten ohne EAN oder für Einsatz an der Frischetheke etc.

Die EAN / GTIN

- Maschinelle Lesbarkeit
 - Die Lesbarkeit mittels Barcode war von Anfang an zentraler Zweck der UPC / EAN.
 - Investitionen in Scanner-Hardware etc. bewirkten hohen Standardisierungsdruck innerhalb einer großen Branche.
- Varianten
 - EAN-13 Normalfall
 - EAN-8 Platzsparender Sonderfall
 - EAN-14 bzw. GTIN Zukünftig zu erwarten
- US-Analoga
 - UPC-A 12-stellig, kompatibel zu EAN-13
 - UPC-E 6-stellig, ohne Prüfziffer, nicht EAN-kompatibel

EAN - ein Beispiel



42:
Länderpräfix, CCG

4210201:
Präfix für die Braun
GmbH,
von CCG erteilt

14227:
Von Braun für
EB15-2 vergeben

0:
Prüfziffer,
errechnet

4210201142270

EAN-Vergaberegeln

- Nicht-sprechend, keine Nummernkreise
- Sparsam, möglichst ohne große Lücken vergeben
- Für jede VKE und VPE eine separate EAN im Sinne eines „unique key“
- Verpackungs-Hierarchie:
 - Jede VKE muß eine EAN erhalten
 - Jede VPE kann (sollte) eine EAN erhalten
- Herstellungsbedingte Vergaberegeln für Artikelnummern (z.B. nach Stücklistenänderung) spielen bei EAN keine Rolle
- Grundregel: Die Scannerkasse liest nur EANs
- Problemfelder:
 - Listungsgebühren des Handels (Geschäftspraktiken!)
 - Ersatz von Artikeln durch Nachfolger? Mit / ohne Preisänderung?
 - Promo-Packs von Normartikeln zu unterscheiden?

Fragen zur EAN-Vergabe

- Warum codiert man nicht die Verpackungshierarchie per Ziffer-Konvention in die EAN und erreicht damit nur eine „echte“ Nummer pro Basisartikel?
 - Wurde versucht, aber hatte sich nicht bewährt:
 - Mehr als 10 VKE / VPE möglich
 - Hierarchie nicht einheitlich definiert, daher kein Konsens für eine Zifferkonvention erreicht
- Kann die Herkunft eines Artikels von seiner EAN hergeleitet werden?
 - Nein - die EAN sagt nur etwas über die vergebende Institution aus.
 - Zweck ist lediglich die weltweite Eindeutigkeit der Nummer, nicht die Kontrolle des Herkunftslandes des Artikels.

GTIN – Global Trade Item Number

- 14 Ziffern
- Oberbegriff für:
 - UCC-12
 - EAN/UCC-13
 - EAN/UCC-8
 - EAN/UCC-14
- Merke:
 - Umstellung auf 14-stellige Artikelnummern möglichst bald angehen!
 - Kein neues Projekt mehr mit < 14 Stellen!

30.03.2004

H. Werntges, FB Informatik, FH Wiesbaden

37

Nummer der Versandeinheit (NVE)

- Zweck:
 - Weltweit eindeutige Identifikationsnummer für eine bestimmte Versandeinheit (VSE, z.B. Karton, Palette)
- Anmerkungen
 - Historisch die jüngste EAN-„Säule“
 - US-Pendant: SSCC (Serial Shipment Container Code)
 - Vergabe:
 - Durch versendendes Unternehmen
 - Kollisionsfreiheit gesichert durch Ableitung von ILN (Typ 2)
 - Versender stellt sicher, dass interne Seriennummer für mindestens 2 Jahre nicht mehrfach vergeben wird.
 - Barcode-Darstellung:
 - NVE ist Teil des EAN-128, eines mehrzeiligen, alphanumerischen Barcode-Standards für Versandeinheiten entlang der gesamten Transportkette

30.03.2004

H. Werntges, FB Informatik, FH Wiesbaden

38

Die 18 Ziffern der NVE

342102011234567892 ← Prüfziffer
 Seriennummer (9-stellig)
 ILN-Präfix (7-stellig)
 NVE-Präfix (immer "3")

RZ	Basissnummer	Eigengenerierung	Prüfziffer
3	4 0 1 2 3 4 5	0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 9 9 9 9 9 9 9 9 9	0
3	4 2 1 2 3 4 5 6	0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 9 9 9 9 9 9 9 9 9	6
3	4 3 1 2 3 4 5 6 7	0 0 0 0 0 0 0 0 0 bis 9 9 9 9 9 9 9 9 9	6

30.03.2004

H. Werntges, FB Informatik, FH Wiesbaden

39

Zusammenfassung zu UCC/EAN

- Die drei Säulen (auch von EDI) und ihre Einsatzorte im Szenario:
 - Bestelldaten (Kunde - Lieferant)
 - ILN, EAN
 - Lieferavise (Lieferant - Kunde)
 - ILN, EAN, NVE
 - Transportaufträge (Lieferant - Spediteur)
 - ILN, NVE
 - Zahlungsavise (Kunde - Lieferant)
 - ILN

30.03.2004

H. Werntges, FB Informatik, FH Wiesbaden

40

Prüfsummenverfahren

Eingabefehler
 Die Verhoeff'sche Fehlerstatistik
 Prüfsummenverfahren
 Vergleichende Bewertung

- Manuelle Eingabefehler
 - Bereits bei 6-stelligen Zahlen relevant
 - Manuelle EAN-Erfassung (12/13 Stellen)?
- Scannerfehler
 - Barcodeleser arbeiten nicht fehlerfrei
 - Barcodes können beschädigt werden
- OCR-Verfahren
 - Neuartige Erfassungsfehler mit eigener Charakteristik
 - Typ "Einzelfehler", ca. 1%

Klassische Arbeit zum Thema:

J. Verhoeff, Error-Correcting Decimal Codes, Mathematical Centre Tracts, Vol. 29, Mathematisch Centrum, Amsterdam 1969

J. Verhoeff untersuchte die Art und relative Häufigkeit von Fehlertypen bei der Eingabe beliebiger sechsstelliger Zahlen

Er veröffentlichte eine Fehlerstatistik und ersann Prüfziffer-Verfahren zur Minimierung der von ihm ermittelten häufigsten Fehlerarten

Analoga zu Prüfziffer-Verfahren in der Informatik:

CRC-, Parity-, ECC-Verfahren der Digitaltechnik.

Fehlerart	Symbol	Häufigkeit/%
Einzelfehler	$x \leftrightarrow y$	79,0
Nachbarvertauschung	$xy \leftrightarrow yx$	10,2
Sprungtransposition	$xzy \leftrightarrow yzx$	0,8
Zwillingsvertauschung	$xx \leftrightarrow yy$	0,6
phonetische Fehler (Bsp: 50 \leftrightarrow 15)	$a0 \leftrightarrow 1a$	0,5
Sprung-Zwillingsfehler	$xzx \leftrightarrow yzy$	0,3
sonstige Fehler	-	8,6

Prüfzifferverfahren

- **Erster Ansatz**
 - Prüfziffer hinzu, so dass $\sum_{i=0,n} d_i = 0$
 - Bemerkungen
 - Prüfziffer darf "irgendwo" stehen.
 - Einfache Begrenzung auf Ziffernwert durch Rechnung "modulo 10"
 - Theoretischer Hintergrund
 - Mathematischer Begriff des Körpers (Menge K , Abb. $+$, Abb. x),
 - Endlicher Körper, Minimal-Beispiel: $K_2 = (\{0, 1\}, +, x)$, mit Definition der Abbildung per 2×2 -Matrizen
 - schließlich: K_{10}
 - Problem: Immun gegen Nachbarvertauschungen!

30.03.2004 H. Werntges, FB Informatik, FH Wiesbaden 45

Prüfzifferverfahren

- **Zweiter Ansatz**
 - Gewichte hinzu, so dass $\sum_{i=0,n} (w_i * d_i) = 0$
 - Problem: Wie Gewichte so wählen, dass Verhoeff-Fehler minimiert werden?
 - Modulo-10 Verfahren sind begrenzt:
 - Einzelfehler: Sämtliche Gewichte müssen teilerfremd zur 10 sein
 - Frage: Gewichte sind Ziffern - warum?
 - Frage: Welche Gewichte sind teilerfremd zur 10?
 - Antwort: 1, 3, 7, 9
 - Nachbarvertauschungen: Differenzen benachbarter Gewichte müssen teilerfremd zur 10 sein.
 - Beide Bedingungen schließen sich gegenseitig aus!

30.03.2004 H. Werntges, FB Informatik, FH Wiesbaden 46

Die Prüfziffer des EAN/UCC

- **Prüfzifferermittlung beim EAN/UCC-System**
 - Gewichte: 1 - 3 - 1 - 3 - ... von rechts nach links (!)
 - Beispiel EAN:
 - EAN = 4 2 1 0 2 0 1 1 4 2 2 7 0
 - Gew. = 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
 - Prod. = 4 6 1 0 2 0 1 3 4 6 2 1 0 (modulo 10)
 - Summe = 30 = 0 (mod 10)
 - Beispiel NVE, Prüfziffer x gesucht:
 - NVE = 3 4 2 1 0 2 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x
 - Gew. = 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
 - Prod. = 9 4 6 1 0 2 0 1 3 2 9 4 5 6 1 8 7 x (modulo 10)
 - Summe = 68 + x (mod 10) = 8 + x (mod 10)
 - Wähle x so, dass 8 + x = 0 (mod 10) ==> x = 2

30.03.2004 H. Werntges, FB Informatik, FH Wiesbaden 47

Ein optimales Prüfziffer-Verfahren

- **Ausweg**
 - Teilerfremdheit trivial erfüllt, wenn Basis eine Primzahl ist
 - Praktisch: 11 ist schon eine
- **Optimaler Fall:**
 - $w_i := 2^i \pmod{11}$
 - jeder Wert von 1 bis 10 (0) wird durch 2^i genau einmal angenommen!
- **Problem der Praxis: Prüfziffer kann $\{0, \dots, 9\}$ verlassen**
 - **Ausweg A:**
 - Derartige Nummern schon bei der Vergabe ausschließen
 - **Ausweg B:**
 - Nichtnumerische "Ziffer" einführen. Beispiel: "X" bei der ISBN

30.03.2004 H. Werntges, FB Informatik, FH Wiesbaden 48

Das Prüfziffer-Verfahren der ISBN

- 10 Ziffern für vier Teile, mit Bindestrichen oder Leerzeichen getrennt
 - 1-5 Länderziffern (0-9)
 - 0 und 1 / 2 / 3 / 4: Englischer / Französischer / Deutscher / Japanischer Sprachraum, usw.
 - 99937: Macau
 - 2-7 Verlagsziffern (0-9)
 - 1-6 Artikelziffern (0-9)
 - 1 Prüfziffer (0-9 sowie X für 10)
- Gewichte:
 - $w_i := i$ (von links nach rechts)
 - jeder Wert von 1 bis 10 (X) wird genau einmal angenommen, und zwar der Reihe nach

Das Prüfziffer-Verfahren der ISBN

- Beispiele
 - Addison-Wesley, "XML in der Praxis":
 - ISBN=3 8273 1330 9, mit EAN=9783827313300
 - Addison-Wesley, "Programming Ruby":
 - ISBN=0-201-71089-7, mit EAN=9780201710892
 - Addison-Wesley, "LaTeX..."
 - ISBN=0-201-15790-X (ohne EAN, Existenz von "X"!)
 - Wrox Press, "XSLT" Programmer's Reference 2nd ed."
 - ISBN=1-861005-06-7, mit UCC=676623050670
- ISBN und EAN/UCC
 - EAN-Präfix "978" und "979" ist für ISBN reserviert
 - Addison-Wesley erzeugte die EAN sinnvoll
 - Wrox's Schema ergibt Probleme bei Prüfziffer "X" !

Fehlererkennung der Verfahren

Verfahren	$x \Leftrightarrow y$	$xy - yx$	$xyz - yzx$	$xx - yy$	$a0 - 1a$	$zxx - yzy$	sonst. (Schätz.)
mod 10, 1,1,1,1	100,0	0,0	0,0	88,9	100,0	88,9	90,0
mod 10, 1,2,1,2	94,4	100,0	0,0	100,0	87,5	88,9	90,0
mod 10, 1,3,7,9	100,0	88,9	88,9	44,4	100,0	88,9	90,0
mod 11, ISBN	100,0	100,0	100,0	80,0	88,9	100,0	90,9
mod 11, 2^i	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,9

Nach: J. Michael, Mit Sicherheit, c't 7/1996, p. 264-266.