

Fachhochschule Wiesbaden - FB Design Informatik Medien

7437 - EDI und E-Business Standards

Electronic Data Interchange
(Elektronischer Datenaustausch)

31.03.2006 H. Werniges, FB Design > Informatik > Medien, FH Wiesbaden 1

Fachhochschule Wiesbaden - FB Design Informatik Medien

Ident-Systeme

Warum Codes statt Klartext?
Die drei Säulen
Das EAN/UCC-System
Prüfsummenverfahren

31.03.2006 H. Werniges, FB Design > Informatik > Medien, FH Wiesbaden 2

EDI und E-Business Standards: Berlecon-Stack

The diagram is shaped like a house. The roof is labeled 'Frameworks/Architekturen'. The main body is divided into two columns: 'Fachlich' (Business) and 'Technisch' (Technical). Each column has five boxes representing different levels of the stack, connected by double-headed arrows. The 'Fachlich' column includes: Geschäftsprozesse (ebXML, RosettaNet, ...), Transaktionen (EDIFACT, openTRANS, ...), Katalogaustausch (BMEcat, xCBL, ...), Klassifikation/Beschreibung (eCl@ss, DIN, UN/SPSC, ...), and Produktidentifikation (EAN, UPC, ...). The 'Technisch' column includes: Workflow (BPEL4WS, WSCI, UML, ...), Nachrichten (SOAP, JMS, ...), Sicherheit (SSL, ACL/LDAP, ...), Transportprotokolle (HTTP, FTP, SMTP, ...), and Basisformate (ASCII, UNICODE, XML, ...). A vertical label 'Berlecon Research 2003' is on the right side. The bottom-most box in the 'Fachlich' column is circled in red.

31.03.2006 H. Werniges, FB Design > Informatik > Medien, FH Wiesbaden 3

Warum Codes statt Klartext?

- **Sprachunabhängigkeit**
 - Wichtig für global verwendbare Standards
- Einfache **Maschinenlesbarkeit**
 - Essenzielles Anliegen bei EDI
- **Eindeutigkeit und Präzision** der Darstellung
- **Effiziente Verarbeitung**
 - Wichtig z.B. bei Massendaten
- **Kompakte Darstellung**
 - Kostensparend bei teuren Verbindungsarten

31.03.2006 H. Werniges, FB Design > Informatik > Medien, FH Wiesbaden 4

Fachhochschule Wiesbaden - FB Design Informatik Medien

Identsysteme: Die drei Säulen

- Codierung des Handelspartners / Ortes
- Codierung des gehandelten Objekts
- Codierung der Versandeinheit


31.03.2006 H. Werntges, FB Design > Informatik > Medien, FH Wiesbaden 5

Fachhochschule Wiesbaden - FB Design Informatik Medien

Handelspartner / Ort

- Identifikation / Codierung des Handelspartners/Ortes
 - Beispiel Industrie:
 - Firma, Geschäftseinheit
 - Standort / Produktionsstätte / Lager / Rampe
 - Beispiel Handel:
 - Zentrale, EK-Abteilung, Regulierer
 - Warenempfänger / Lager / *Cross-docking point*
 - Endgültiger Warenempfänger / Filiale, Abteilung
- Bekannte Systeme für *location codes*:
 - PLZ
 - BLZ & Kto-Nr., neuerdings: BIC und IBAN
 - UN/LOCODE (<http://www.unece.org/locode>), z.B. DE WIB = Wiesbaden
 - IATA-Code (z.B. "FRA"), verwandt mit UN/LOCODE

31.03.2006 H. Werntges, FB Design > Informatik > Medien, FH Wiesbaden 6

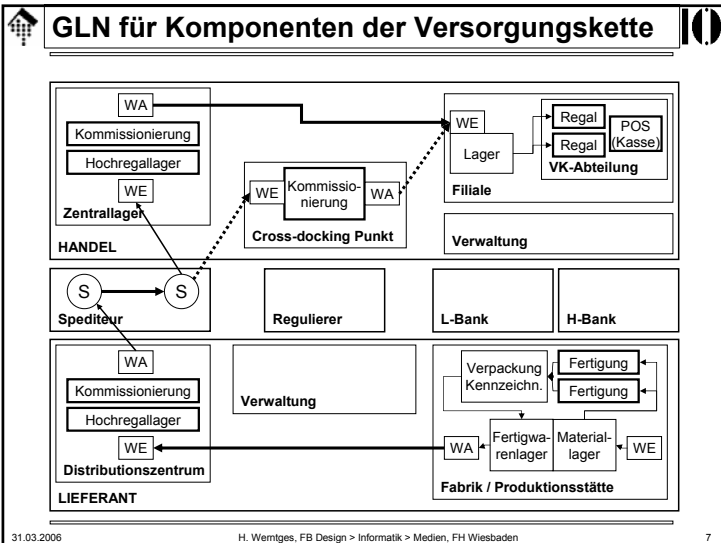

Fachhochschule Wiesbaden - FB Design Informatik Medien

Beispiel: Handelspartner/Orte

- Bestellung (Rechnung analog):
 - **Besteller**
 - EK-Abt. "Elektro" der Kaufhof-Zentrale, Köln
 - **Hersteller**
 - Gillette Gruppe D. Geschäftsbereich Braun
 - **Lieferant** (z.B. gleich Hersteller)
 - **Versandanschrift**
 - Cross-Docking Punkt XY
 - **Endgültiger Warenempfänger**
 - Filiale Frankfurt/Zeil
 - **Rechnungsanschrift** (z.B. gleich Besteller)
 - **Regulierer**
 - Metro MGR, Kehl

31.03.2006 H. Werntges, FB Design > Informatik > Medien, FH Wiesbaden 8

Gehandelte Objekte

- Identifikation / Codierung der gehandelten Objekte
 - Grundbegriffe
 - Stückliste, Artikelnummer, Maßeinheit, Sonderfälle
 - **VKE**: Verkaufseinheit
 - **VPE**: Verpackungseinheit
 - **VSE**: Versandeinheit
 - Weitere wichtige Begriffe in diesem Kontext:
 - **Verpackungshierarchie**
 - **Sortimente, Displays**
- Beispiele für Identensysteme:
 - ISBN (Int. Standard Book No.)
 - EAN bzw. GTIN (Global Trade Item No.), SGTIN (RFID!)
 - PZN (Pharmazentralnummer, auf jeder Medikamentenpackung)

Beispiel für eine Stückliste (vereinfacht)

- Fertigware-Artikel
5312345 “Synchro 7650 + Clean & Charge”:
 - 1 Rasierer 7650
 - 1 Abdeckkappe
 - 1 Adapterkabel
 - 1 Handbuch
 - 1 Reinigungsbürste
 - 1 Clean&Charge Station
 - 1 Clean&Charge Refill
 - 1 Karton
- Anmerkungen:
 - Stücklisten sind produktions-, nicht handels-orientiert
 - Sie werden über eine hersteller-interne Materialnummer verwaltet
 - Hierarchie: Bestandteile von Stücklisten sind oft selber Stücklisten
 - Änderungen der Stückliste sind nicht immer für den Handel relevant

Maßeinheit; Sonderfälle

- Maßeinheiten
 - Den Artikelnummern und Mengenangaben zur Seite zu stellen
 - Beispiele
 - Kabel: m
 - Flüssigkeiten: m³
 - Schüttgut: kg
 - Normalfall: Stück (nicht separat erwähnt)
- Sonderfälle: Konfektionsgrößen und Farben
 - Artikel gleicher Machart, aber mit unterschiedlicher K. und/oder F. können
 - entweder mit eigenen Artikelnummern verwaltet werden,
 - oder sie erhalten eine gemeinsame Artikelnummer und zusätzliche Prädikate zur Unterscheidung von K. und F.
 - Das zweite Verfahren erfordert besondere Behandlung bei EDI

VKE, VPE, VSE

- **VKE - Verkaufseinheit**
 - Wird vom Verbraucher zur Kasse genommen
 - Muss deshalb Scanner-Kassen unterstützen
 - Barcode - siehe Identensysteme
 - Realisierungen des Barcode
 - Einzelne Artikel mit EAN-Aufdruck, z.B. Bleistift, Zeitschrift
 - Per Aufkleber nachgerüstete EAN - teuer!
 - Verpackte Ware
 - Karton mit EAN-Aufdruck
 - Blisterpack
 - Variabler Inhalt, gedrucktes Etikett (Obst/Gemüse, Käsetheke, ...)
 - Beispiele
 - Zahnbürste EB5-1 (eine Planungseinheit pro VKE)
 - Zahnbürste EB15-2 (zwei Planungseinheiten pro VKE)

VKE, VPE, VSE

- **VPE - Verpackungseinheit**
 - Ein Vielfaches der VKE
 - i.d.R. eine Schachtel / ein Karton voll gleicher VKEs
 - Typische Bestelleinheit des Handels
 - Verhindert Mindermengenzuschläge,
 - vereinfacht Bestellablauf
 - Wird i.d.R. nicht als Ganzes vom Verbraucher erworben
 - Eigener Barcode empfohlen, aber nicht Pflicht
 - Beispiele
 - EB5-1 10 x 1
 - Geeignet für Verkaufsraum
 - Keine eigene EAN
 - ER1383S x 5
 - Geeignet für Versand
 - Eigene EAN

31.03.2006 H. Werntges, FB Design > Informatik > Medien, FH Wiesbaden 13

Verpackungshierarchie - ein Beispiel

- (Container)
- Vollpalette
 - VPE, VSE
- Palettenlage, z.B. 3 pro Palette
 - VPE
- Umkarton, z.B. 4 pro Palettenlage
 - VPE, VSE
- Karton, z.B. 6 pro Umkarton
 - VPE, VSE
- Verkaufsschachtel, z.B. 5 pro Karton
 - VPE, VKE
- Blisterpack, z.B. 10 pro Schachtel
 - VKE
- (Planungseinheit) z.B. 2 pro VKE

31.03.2006 H. Werntges, FB Design > Informatik > Medien, FH Wiesbaden 14

Sortimente, Displays


- Sortiment
 - Beispiel: 1 Hürde mit 5x6 Yoghurtbecher
 - 5* Erdbeer, ... 5x Blaubeer
 - Jeder Becher ist eine VKE
 - Auch das gesamte Sortiment ist erwerbbar, also eine VKE
- Display
 - Sortiment mit Zusatzfunktion
 - Werbung, Verkaufsräumgestaltung, -schaffung
 - Beispiel:
 - Duracell-Batteriestand mit 4er-Einheiten Mignonzellen, 2er-Einheiten Babyzellen, Monozellen, 9V-Blockbatterien
- Sortimente und Displays können als eigenständige Artikel und/oder über ihre Inhalte definiert werden.

31.03.2006 H. Werntges, FB Design > Informatik > Medien, FH Wiesbaden 15

Die Versandeinheit

- Identifikation der Versandeinheit
 - Zur Verfolgung einer Sendung vom Distributionszentrum des Lieferanten über die Spediteurskette bis zum Lager des Kunden
 - Eindeutig einer Versandeinheit zugewiesen
 - NICHT inhaltsbezogen
- Analogien
 - Laufzettel
 - Abholschein
- Beispiele für Versandeinheiten:
 - Päckchen, Paket
 - Palette, auch Mischpalette
- Beispiele für Identifikationssysteme:
 - UPS, Post; NVE (engl.: SSCC, serial shipment container code)

31.03.2006 H. Werntges, FB Design > Informatik > Medien, FH Wiesbaden 16

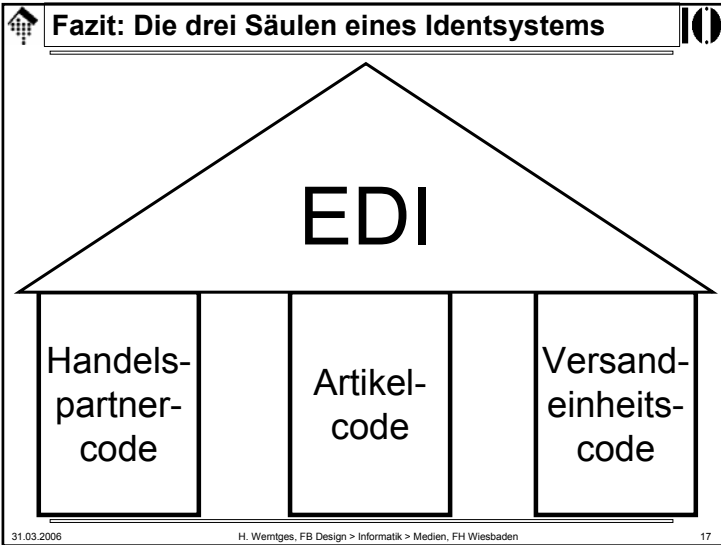

Fachhochschule Wiesbaden - FB Design Informatik Medien

UCC/EAN - ein prominenter Identsystem-Standard

(Historisches zum UCC)
 Drei Säulen: ILN, EAN, NVE
 Exkurs: Prüfsummenverfahren

31.03.2006 H. Wernigtes, FB Design > Informatik > Medien, FH Wiesbaden 18

Fachhochschule Wiesbaden - FB Design Informatik Medien

UCC Timeline

Historisches zum UCC

31.03.2006 H. Wernigtes, FB Design > Informatik > Medien, FH Wiesbaden 19

Fachhochschule Wiesbaden - FB Design Informatik Medien

UCC timeline

1969 - September
 Members of the Grocery Manufacturer's of America (GMA) and the National Association of Food Chains meet to express a need for an "interindustry product code."

1970 - August
 The Ad Hoc Committee on a Uniform Grocery Product Code convenes for the first time and agrees to jointly pursue a uniform grocery product identification code.

1972 - January
 The first Board of Governors meeting for the Uniform Grocery Product Code Council (UGPCC) is held in Chicago. The UGPCC will administer the new Universal Product Code (U.P.C.).

1973 - March
 The design of a **linear bar code** is chosen as the Universal Product Code symbology. The federal government institutes new requirements for nutritional labeling on food containers. This historic event hastened the adoption of the U.P.C.

31.03.2006 H. Wernigtes, FB Design > Informatik > Medien, FH Wiesbaden 20

UCC timeline

1974 - September

The Uniform Grocery Product Code Council becomes the **Uniform Product Code Council**.

1976 - December

The UPCC membership is now at 4,720 members and growing at the rate of 300-400 new members per year. There are 106 stores scanning U.P.C. symbols nationwide.

1977 - February

The **European Article Numbering Association** is chartered in Belgium. Its **EAN-13** code is developed to be fully compatible with the U.P.C.

1983 - May

UPCC agrees to administer the Uniform Communications Standards (UCS). UCS is an electronic data interchange (**EDI**) standard that permits computer to computer ordering and invoicing for the grocery and public warehousing industries.

1989 - March

The UCC Board of Governors formally approves **UCC/EAN-128** for use with serialized shipping containers.

UCC timeline

1990 - October

The UCC and EAN sign a cooperative agreement formalizing their intent to co-manage global standards.

1994 - February

The UCC is officially accredited as a Standards Development Organization (SDO) by ANSI.

1997 - January

There are now over 200,000 UCC member companies in 141 countries around the world.

May

The first joint meeting of the EAN Management Board and the UCC Board of Governors occurs in Chicago. The beginning of a new age of **global standardization** is noted.

June

The UCC announces that retailers in North America must be able to scan 13 digits by January 1, 2005. Expansion of the databases to **14 digits** is **encouraged**.

UCC timeline

1998 - May

UCC and EAN International jointly announce specifications for a new class of symbology for space constrained products. Reduced Space Symbology and Composite Symbology capture more information in less space.

June

The UCC announces its support of RosettaNet, a global initiative to adopt common **business processes** created to advance IT supply chain interaction world-wide.

The Voluntary Interindustry Commerce Standards Association (VICS) announces at its VICS Board of Directors meeting that the Uniform Code Council will become its Secretariat effective November 1, 1998.

November

The UCC announces the initiation of a proof-of-concept project for the development of a universal foundation for electronic commerce, called **UCCnet**. The UCCnet is envisioned to span all industries and geographics regardless of company size and offer its participants an open, standards-based Internet trading community.

UCC timeline

1999 - January

The UCC opens new corporate headquarters in Princeton, New Jersey. The Operations Center remains in Dayton, Ohio.

August

EAN International and the UCC announce plans for developing standards for space constrained applications, including Reduced Space Symbology and Composite Symbology.

September

UCC announces creation of the Massachusetts Institute of **Technology Auto ID Research Center**, with seed funding provided by the UCC, Procter & Gamble and the Gillette Company.

The twenty-fifth anniversary of the Universal Product Code is celebrated at the Smithsonian Institution's National Museum of American History.

UCC timeline

1999 - October

UCC announces a strategy for Electronic Commerce that includes **use of XML technology**

UCC and Rosettanet announce "Econcert Readiness Day" initiative to develop a standard global business language for supply chain e-commerce by February 2, 2000.

UCCnet holds first Grocery Executive Action Group meeting in Chicago.

UCC announces plans to begin issuing **new leading digit Company Prefixes** by First Quarter 2000.

November

UCC announces it will begin to issue **Variable Length Company Prefixes** as early as February, 2000

UCC timeline

2000 - July

UCC and EAN International plan for a joint Global Tag (GTAG) program to promote a supply chain-wide standard for RFID activities.

2002 - August

RosettaNet merges with the UCC - unified organizations will promote global leadership of B2B standards.

2003 - February

UCC and EAN International launch the annual update (version 4.0) of the General EAN.UCC Specifications that includes a brand new section on GTIN Allocation Rules.


EbusinessReady, under joint partnership of the UCC and Drummond Group, announce 19 software products certified for AS2 EDI/XML interoperability.

aus: <http://www.uc-council.org>

Fachhochschule Wiesbaden - FB Design Informatik Medien

**Die drei Säulen:
GLN (ILN), GTIN (EAN), SSCC (NVE)**

EAN-Nummernsysteme

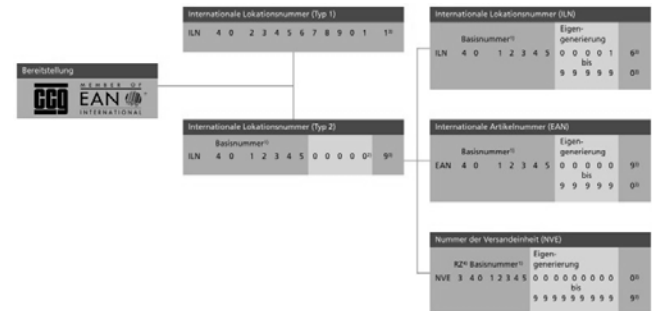

Quelle: GS1 Germany

International / Global Location Number (ILN/GLN)

- Weltweit eindeutige Identifikationsnummer für
 - Juristische Personen (*legal entities*), wie
 - Ganze Unternehmen
 - Tochterfirmen (*subsidiaries*)
 - Unternehmensteile (*divisions*)
 - Funktionelle Einheiten, z.B.
 - Einkaufsabteilung, Buchhaltung, Kundenkonto, ...
 - Physische Einheiten, etwa:
 - Ein bestimmter Raum
 - Eine Laderampe
 - Eine Filiale

31.03.2006 H. Werntges, FB Design > Informatik > Medien, FH Wiesbaden 29

International / Global Location Number (ILN/GLN)

- Anmerkungen
 - Historisch der EAN folgend
 - Manchmal auch GLN (Global LN) genannt
 - US-Pendant: DUNS ID (von: Duns & Bradstreet)
 - Vergabe:
 - Durch Landesniederlassung der EAN/UCC-Organisation
 - In Deutschland: Durch CCG, Köln (<http://www.ccg.de>)
 - Kosten:
 - Jährliche feste Gebühr
 - Höhe hängt ab von ILN-Typ, Unternehmensgröße und -umsatz.

31.03.2006 H. Werntges, FB Design > Informatik > Medien, FH Wiesbaden 30

Aufbau der GLN

- Typ 1:

Internationale Lokationsnummer (ILN), Typ 1												
Durch GS1 zugeteilte Nummer												
4	3	1	2	3	4	5	9	8	7	6	5	3
ILN der Karl Klein OHG, Werkstattbedarf en Gros, Köln												
- Typ 2:

Internationale Lokationsnummer (ILN), Typ 2												
Basisnummer							Individueller Nummerteil				Prüfziffer	
4	0	1	2	3	4	5	0	0	0	0	0	9
4	2	1	2	3	4	5	6	0	0	0	0	5
4	3	1	2	3	4	5	6	7	0	0	0	5

Quelle: GS1 Germany

31.03.2006 H. Werntges, FB Design > Informatik > Medien, FH Wiesbaden 31

Aufbau der GLN

- Heute 13-stellige, langfristig 14-stellige Zahl
 - Typischer Aufbau: LLBBBBBuuuuuP
 - L = Land, B = Basis, u = Unternehmen, P = Prüfziffer
 - Prüfziffer: Wird berechnet, siehe Exkurs
 - Typ 1:
 - Alle 13 Stellen komplett von EAN-Organisation vergeben
 - Typisch für reine EDI-Zwecke
 - Typ 2:
 - Basisnummer (7-9 Ziffern), von EAN-Org. vergeben
 - Verschiedene EAN-Mitgliedsorganisationen werden über die führenden 1-3 Ziffern unterschieden
 - 5-3 Ziffern von Unternehmen vergeben
 - 1 Prüfziffer, berechnet
 - Seit 2000: *variable length company prefix* (3...5 statt 5 Stellen)

31.03.2006 H. Werntges, FB Design > Informatik > Medien, FH Wiesbaden 32

Global Location Number (GLN)

- Beispiele für Länderkennungen:
 - 00 - 13 USA
 - 20 - 29 in-store, analog IP: 192.168.x.y
 - 30 - 37 Frankreich
 - 40 - 44 Deutschland
 - 57 Dänemark
 - 599 Ungarn
 - 977/ 978, 979 Für Zeitschriften (ISSN) / Bücher (ISBN)
- Beispiele:
 - **4210201000006** Braun GmbH (Hersteller)
 - **4008888000002** Gillette Gruppe Deutschland (GGD)
 - **4008888100009** GGD Braun (Vertriebseinheit)

EAN / GTIN

Internationale Artikelnummer (EAN)											
Basisnummer					Individueller Nummerteil				Prüfziffer		
4	0	1	2	3	4	5	0	0	0	0	9
4	2	1	2	3	4	5	6	0	0	0	5
4	3	1	2	3	4	5	6	7	0	0	5

Quelle: GS1 Germany

European Article Number (EAN)

- Zweck:
 - Weltweit eindeutige Identifikationsnummer für Artikel, Schwerpunkt (Lebensmittel-) Handel
 - Grundlage für automatische Erfassung der Ware mittels Scanner
- Anmerkungen
 - Historisch aus dem 12-stelligen UPC hervorgegangen, abwärtskompatibel
 - Name irreführend: Die EAN ist längst ein globaler Standard
 - Verallgemeinerung zur 8/13/14-stelligen GTIN (Global Trade Identification Number)
 - Vergabe:
 - Durch produzierende Organisation
 - Abgeleitet von ILN Typ-2 dieser Organisation
 - Handel: Möglichkeit der Vergabe von EANs für interne Zwecke über den Nummernkreis 20 ... 29, z.B. um konsequent EAN verwenden zu können, auch für Artikel von Lieferanten ohne EAN oder für Einsatz an der Frischetheke etc.

Die EAN / GTIN

- Maschinelle Lesbarkeit
 - Die Lesbarkeit mittels Barcode war von Anfang an zentraler Zweck der UPC / EAN.
 - Investitionen in Scanner-Hardware etc. bewirkten hohen Standardisierungsdruck innerhalb einer großen Branche.
- GTIN-Varianten
 - EAN-13 Normalfall
 - EAN-8 Platzsparender Sonderfall
 - EAN-14 Für Logistikeinheiten
- US-Analoga
 - UPC-A 12-stellig, kompatibel zu EAN-13
 - UPC-E 6-stellig, ohne Prüfziffer, nicht EAN-kompatibel

EAN - ein Beispiel



4210201142270

42: Länderpräfix, CCG

4210201: Präfix für die Braun GmbH, von CCG erteilt

14227: Von Braun für EB15-2 vergeben

0: Prüfziffer, errechnet


EAN-Vergaberegeln

- Nicht-sprechend, keine Nummernkreise
- Sparsam, möglichst ohne große Lücken vergeben
- Für jede VKE und VPE eine separate EAN im Sinne eines „unique key“
- Verpackungs-Hierarchie:
 - Jede VKE muß eine EAN erhalten
 - Jede VPE kann (sollte) eine EAN erhalten
- Herstellungsbedingte Vergaberegeln für Artikelnummern (z.B. nach Stücklistenänderung) spielen bei EAN keine Rolle
- Grundregel: Die Scannerkasse liest nur EANs
- Problemfelder:
 - Listungsgebühren des Handels (Geschäftspraktiken!)
 - Ersatz von Artikeln durch Nachfolger? Mit / ohne Preisänderung?
 - Promo-Packs von Normartikeln zu unterscheiden?

Fragen zur EAN-Vergabe

- Warum codiert man nicht die Verpackungshierarchie per Ziffer-Konvention in die EAN und erreicht damit nur eine „echte“ Nummer pro Basisartikel?
 - Wurde versucht, aber hatte sich nicht bewährt:
 - Mehr als 10 VKE / VPE möglich
 - Hierarchie nicht einheitlich definiert, daher kein Konsens für eine Zifferkonvention erreicht
 - Nummernvorrat wird zu schlecht genutzt (Engpass)
 - „Revival“ der Idee im Rahmen der EAN-14
- Kann die Herkunft eines Artikels von seiner EAN hergeleitet werden?
 - Nein - die EAN sagt nur etwas über die vergebende Institution aus.
 - Zweck ist lediglich die weltweite Eindeutigkeit der Nummer, nicht die Kontrolle des Herkunftslandes des Artikels.

Die EAN in der logistischen Gebindehierarchie

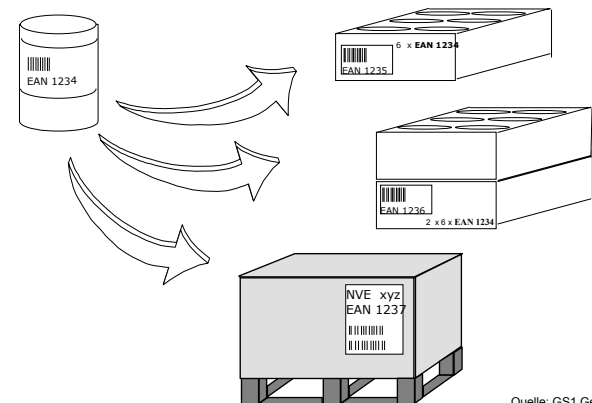


Quelle: GS1 Germany

GTIN – Global Trade Item Number

- Bis 14 Ziffern
- Oberbegriff für:
 - UCC-12
 - EAN/UCC-13
 - EAN/UCC-8
 - EAN/UCC-14
- Merke:
 - Umstellung firmeninterner Anwendungen auf 14-stellige Artikelnummern möglichst bald angehen!
 - Kein neues Projekt mehr mit < 14 Stellen beginnen!

GTIN – Global Trade Item Number

Nutzungsvariante 1 für die 14. Ziffer: "Klassisch"




0	0614141	47296	C
0	0614141	31859	C
0	0614141	72690	C
0	0614141	10923	C

Stelle 14: Immer '0'!
 Artikelnummern: "chaotisch" vergeben

GTIN – Global Trade Item Number

Nutzungsvariante 2 für die 14. Ziffer: "Sprechend"




7	0614141	12345
5	0614141	12345
2	0614141	12345
0	0614141	12345

Stelle 14: Packart-Indikator!
 Artikelnummern: Gleich für alle Packarten

GTIN – Global Trade Item Number

Nutzungsvariante 3 für die 14. Ziffer: Mischform



4	1234567	88888
2	1234567	88888
0	1234567	88888
0	1234567	10923

Stelle 14: Packart-Indikator!
 Artikelnummern: Gleich für alle VPE

Nummer der Versandeinheit (NVE)

- Zweck:
 - Weltweit eindeutige Identifikationsnummer für eine bestimmte Versandeinheit (VSE, z.B. Karton, Palette)
- Anmerkungen
 - Historisch die jüngste EAN-„Säule“
 - US-Pendant: SSCC (Serial Shipment Container Code)
 - Vergabe:
 - Durch versendendes Unternehmen
 - Kollisionsfreiheit gesichert durch Ableitung von ILN (Typ 2)
 - Versender stellt sicher, dass interne Seriennummer für mindestens 2 Jahre nicht mehrfach vergeben wird.
 - Barcode-Darstellung:
 - NVE ist Teil des EAN-128, eines mehrzeiligen, alphanumerischen Barcode-Standards für Versandeinheiten entlang der gesamten Transportkette

Die 18 Ziffern der NVE

342102011234567892 ← Prüfziffer
 Seriennummer (9-stellig)
 ILN-Präfix (7-stellig)
 NVE-Präfix (immer "3")

Nummern der Versandeinheit (NVE)			
Reserve-Ziffer	Basisnummer der ILN vom Typ 2	vom Versender zu vergebende, fortlaufende Nummer	Prüfziffer
3	4 0 1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7 8 9	5
3	4 2 1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6 7 8	0
3	4 3 1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	6

Quelle: GS1 Germany

Zusammenfassung zu UCC/EAN

- Die drei Säulen (auch von EDI) und ihre Einsatzorte im Szenario:
 - Bestelldaten (Kunde - Lieferant)
 - ILN, EAN
 - Lieferavise (Lieferant - Kunde)
 - ILN, EAN, NVE
 - Transportaufträge (Lieferant - Spediteur)
 - ILN, NVE
 - Zahlungsavise (Kunde - Lieferant)
 - ILN

Ausblick: GLN, GTIN und SSCC in EPC

- EPC - Electronic Product Code
 - Grundlage für Identifikation per RFID-Tag statt Barcode



- Verwendet grundsätzlich auch Seriennummer-Teil
- Aufbau bitweise (EPC-64 und EPC-96)
- Teile von GLN, GTIN und SSCC gehen ein in den EPC
 - Binär-Codierung als (große) *unsigned integer*-Werte
- Notwendige Anpassung: "Serialisierung"
 - SGTIN, SGLN, SSCC (kann bleiben)
- Einzelheiten: Gegenstand von Referaten ...

Fachhochschule Wiesbaden - FB Design Informatik Medien

Prüfsummenverfahren

Eingabefehler
Die Verhoeff'sche Fehlerstatistik
Prüfsummenverfahren
Vergleichende Bewertung

31.03.2006 H. Werntges, FB Design > Informatik > Medien, FH Wiesbaden 49

Fachhochschule Wiesbaden - FB Design Informatik Medien

Eingabefehler

- Manuelle Eingabefehler
 - Bereits bei 6-stelligen Zahlen relevant
 - Manuelle EAN-Erfassung (12/13 Stellen)?
- Scannerfehler
 - Barcodeleser arbeiten nicht fehlerfrei
 - Barcodes können beschädigt werden
- OCR-Verfahren
 - Neuartige Erfassungsfehler mit eigener Charakteristik
 - Typ "Einzelfehler", ca. 1%

31.03.2006 H. Werntges, FB Design > Informatik > Medien, FH Wiesbaden 50

Fachhochschule Wiesbaden - FB Design Informatik Medien

Eingabefehler

Klassische Arbeit zum Thema:
J. Verhoeff, Error-Correcting Decimal Codes, Mathematical Centre Tracts, Vol. 29, Mathematisch Centrum, Amsterdam 1969

J. Verhoeff untersuchte die Art und relative Häufigkeit von Fehlertypen bei der Eingabe beliebiger sechsstelliger Zahlen

Er veröffentlichte eine Fehlerstatistik und ersann Prüfziffer-Verfahren zur Minimierung der von ihm ermittelten häufigsten Fehlerarten

Analoga zu Prüfziffer-Verfahren in der Informatik:
CRC-, Parity-, ECC-Verfahren der Digitaltechnik.

31.03.2006 H. Werntges, FB Design > Informatik > Medien, FH Wiesbaden 51

Fachhochschule Wiesbaden - FB Design Informatik Medien

Die Verhoeff'sche Fehlerstatistik

Fehlerart	Symbol	Häufigkeit/%
Einzelfehler	$x \leftrightarrow y$	79,0
Nachbarvertauschung	$xy \leftrightarrow yx$	10,2
Sprungtransposition	$xzy \leftrightarrow yzx$	0,8
Zwillingsvertauschung	$xx \leftrightarrow yy$	0,6
phonetische Fehler (Bsp: 50 \leftrightarrow 15)	$a0 \leftrightarrow 1a$	0,5
Sprung-Zwillingsfehler	$xzx \leftrightarrow yzy$	0,3
sonstige Fehler	-	8,6

31.03.2006 H. Werntges, FB Design > Informatik > Medien, FH Wiesbaden 52

Prüfzifferverfahren

- Erster Ansatz
 - Prüfziffer hinzu, so dass $\sum_{i=0,n} d_i = 0$
 - Bemerkungen
 - Prüfziffer darf "irgendwo" stehen.
 - Einfache Begrenzung auf Ziffernwert durch Rechnung "modulo 10"
 - Theoretischer Hintergrund
 - Mathematischer Begriff des Körpers (Menge K , Abb. $+$, Abb. x),
 - Endlicher Körper, Minimal-Beispiel: $K_2 = (\{0, 1\}, +, x)$, mit Definition der Abbildung per 2×2 -Matrizen
 - schließlich: K_{10}
 - Problem: Immun gegen Nachbarvertauschungen!

Prüfzifferverfahren

- Zweiter Ansatz
 - Gewichte hinzu, so dass $\sum_{i=0,n} (w_i * d_i) = 0$
 - Problem: Wie Gewichte so wählen, dass Verhoeff-Fehler minimiert werden?
 - Modulo-10 Verfahren sind begrenzt:
 - Einzelfehler: Sämtliche Gewichte müssen teilerfremd zur 10 sein
 - Frage: Gewichte sind Ziffern - warum?
 - Frage: Welche Gewichte sind teilerfremd zur 10?
 - Antwort: 1, 3, 7, 9
 - Nachbarvertauschungen: Differenzen benachbarter Gewichte müssen teilerfremd zur 10 sein.
 - Beide Bedingungen schließen sich gegenseitig aus!

Prüfzifferverfahren

- Beweis-Skizze: Warum Teilerfremdheit?
 - Jede Ziffernänderung muss sich bemerkbar machen
 - Forderung: $w * d \neq w * d'$ für alle d, d' mit $d \neq d'$
 - Annahme:
 - Es gebe ein Gewicht w mit Teiler t von 10 (also $w = w' * t$)
 - Sei $u * t = 0 \pmod{10}$ mit $0 < u < 10$
 - Folgerung:
 - $0 \neq w * (d - d') = w' * t * (d - d')$
 - Wähle nun d und d' so, dass $d - d' = u$
 - $\Rightarrow w * (d - d') = 0$ Widerspruch!

Die Prüfziffer des EAN/UCC

- Prüfzifferermittlung beim EAN/UCC-System
 - Gewichte: 1 - 3 - 1 - 3 - ... von rechts nach links (!)
 - Beispiel EAN:

• EAN/GTIN	=	4 2 1 0 2 0 1 1 4 2 2 7 0
• Gewicht	=	1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
• Produkt mod. 10	=	4 6 1 0 2 0 1 3 4 6 2 1 0
• Summe	=	30 = 0 (mod 10)
 - Beispiel NVE, Prüfziffer x gesucht:

• NVE	=	3 4 2 1 0 2 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x
• Gewicht	=	3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
• Produkt	=	9 4 6 1 0 2 0 1 3 2 9 4 5 6 1 8 7 x
• Summe	=	68 + x (mod 10) = 8 + x (mod 10)
• Wähle x so, dass		$8 + x = 0 \pmod{10} \Rightarrow x = 2$

Ein optimales Prüfziffer-Verfahren

- **Ausweg**
 - Teilerfremdheit trivial erfüllt, wenn Basis eine Primzahl ist
 - Praktisch: 11 ist schon eine
- **Optimaler Fall:**
 - $w_i := 2^i \pmod{11}$
 - jeder Wert von 1 bis 10 (0) wird durch 2^i genau einmal angenommen!
- **Problem der Praxis: Prüfziffer kann {0,...9} verlassen**
 - **Ausweg A:**
 - Derartige Nummern schon bei der Vergabe ausschließen
 - **Ausweg B:**
 - Nichtnumerische "Ziffer" einführen. Beispiel: "X" bei der ISBN

Das Prüfziffer-Verfahren der ISBN

- **10 Ziffern für vier Teile,** mit Bindestrichen oder Leerzeichen getrennt
 - 1-5 Länderziffern (0-9)
 - 0 und 1 / 2 / 3 / 4: Englischer / Französischer / Deutscher / Japanischer Sprachraum, usw.
 - 99937: Macau
 - 2-7 Verlagsziffern (0-9)
 - 1-6 Artikelziffern (0-9)
 - 1 Prüfziffer (0-9 sowie X für 10)
- **Gewichte bei ISBN:**
 - $w_i := i$ (von links nach rechts)
 - jeder Wert von 1 bis 10 (X) wird genau einmal angenommen, und zwar der Reihe nach

Das Prüfziffer-Verfahren der ISBN

- **Beispiele**
 - Addison-Wesley, "XML in der Praxis":
 - ISBN=3 8273 1330 9, mit EAN=9783827313300
 - Addison-Wesley, "Programming Ruby":
 - ISBN=0-201-71089-7, mit EAN=9780201710892
 - Addison-Wesley, "LaTeX..."
 - ISBN=0-201-15790-X (ohne EAN, Existenz von "X"!)
 - Wrox Press, "XSLT" Programmer's Reference 2nd ed."
 - ISBN=1-861005-06-7, mit UCC=676623050670
- **ISBN und EAN/UCC**
 - EAN-Präfix "978" und "979" ist für ISBN reserviert
 - Addison-Wesley erzeugte die EAN sinnvoll
 - Wrox's Schema ergibt Probleme bei Prüfziffer "X" !

Güte der Fehlererkennung vs. Verfahren

Verfahren	$x \leq y$	$xy - yx$	$xyz - yzx$	$xx - yy$	$a0 - 1a$	$xzx - yzy$	sonst. (Schätz.)
mod 10, 1,1,1,1	100,0	0,0	0,0	88,9	100,0	88,9	90,0
mod 10, 1,2,1,2	94,4	100,0	0,0	100,0	87,5	88,9	90,0
mod 10, 1,3,7,9	100,0	88,9	88,9	44,4	100,0	88,9	90,0
mod 11, ISBN	100,0	100,0	100,0	80,0	88,9	100,0	90,9
mod 11, 2^i	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,9

Nach: J. Michael, Mit Sicherheit, c't 7/1996, p. 264-266.